

# Pyroguard Protect


- T-EW60/13-1
- T-EW60/15-1
- T-EW60/19-1

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



## Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m<sup>2</sup> aan de niet-blootgestelde zijde.

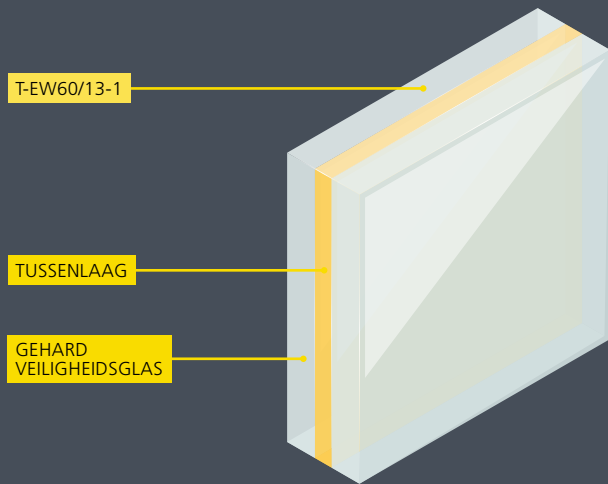

Brandwerendheid  
EW60/EI20



Gehard glas



Lichtgewicht



Goede  
geluidsreductie



Impactweerstand  
1B1



Uitstekende  
lichttransmissie



Reactie op vuur  
A2-s1,d0



Temp bereik  
-10°C/+45°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	T-EW60/13-1	T-EW60/15-1	T-EW60/19-1
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW60/EI20	EW60/EI20	EW60/EI20
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2400 x 4000	300 x 400 2400 x 4000
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	13 (-1/+2)	15 (-1/+2)	19 (-1/+2)
GEWICHT (kg/m <sup>2</sup> )	29	34	44
R <sub>w</sub> (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	37 (-1;-2)	38 (-3;-4)	39 (-4;-4)
T <sub>v</sub> LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	88	87	86
U <sub>g</sub> WAARDE (EN 673) W/m <sup>2</sup> K	5.5	5.4	5.3
g WAARDE (EN 410)	0.75	0.73	0.70
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-10/+45	-10/+45	-10/+45
REACTIE OP VUUR (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	1B1	1B1	1B1
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓	✓	✓
CE/UKCA-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0072	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0072	1812-CPR-1964; 2822-UKCA-CPR-0072
MILIEUPRODUCTVERKLARING (EN 15804)	✓	✓	✓